

VM009-S193-001

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ ПЗС ВИДЕОКАМЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



* Благодарим за покупку нашей видеокамеры. Перед подключением и началом эксплуатации, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ВНИМАНИЕ

В видеокамере в качестве чувствительного элемента использована 1/3" ПЗС матрица SONY, что позволяет получать превосходное изображение.
Видеокамеры этой серии предназначены для установки внутри помещений.
Все камеры просты в установке и подключении, отличаются низким током потребления – менее 65 мА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Принадлежности	Кронштейн	Крепежные винты	Инструкция
Количество	1	3	1
Опции	-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат видеосигнала	NTSC	PAL
Матрица	1/3" Sony Super HAD CCD	
Эффективные пиксели	510(H)X492(V)	500(H)X582(V)
Развертка	2:1 чересстрочная	
Разрешение	420 ТВЛ	
Отношение С/Ш	Более чем 45dB (АРУ выкл.)	
Гамма	0.45	
Чувствительность	0.1 лк/F2.0/30IRE	
Баланс белого	Авто	
АРУ	Авто	
Электронный затвор	1/60 ~ 1/100,000 сек. Авто	1/50 ~ 1/100,000 сек. Авто
Выход видео	Композитный 1 В нагрузка 75 Ом	
Питание	DC 12V (± 10%)	
Потребляемый ток	65 mA или менее	
Температура	Рабочая (-10°C ~+50°C) / Хранения (-20°C ~+60°C)	
Опции	Зеркало, Цифровой «День&Ночь»	
Объективы	■ Объективы Board : f=2.45, 2.97, 3.6, 6, 8, 12mm ■ Объективы Pinhole : f=3.7, 4.3mm ■ Объектив видеоглазка : f=1.78mm (only 19) ■ f=2.97, 3.6, 6, 8, 12mm объективы для влагозащищенных камер	


На ПЗС матрице: освещенность на поверхности ПЗС матрицы без объектива.

ГАБАРИТЫ

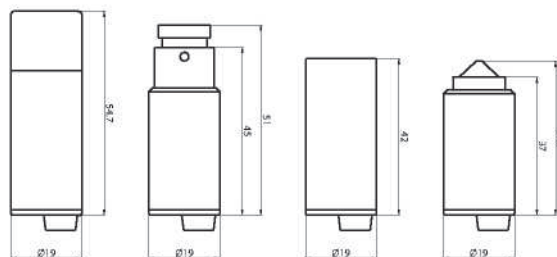


Unit:mm

МОНТАЖ ВИДЕОКАМЕРЫ

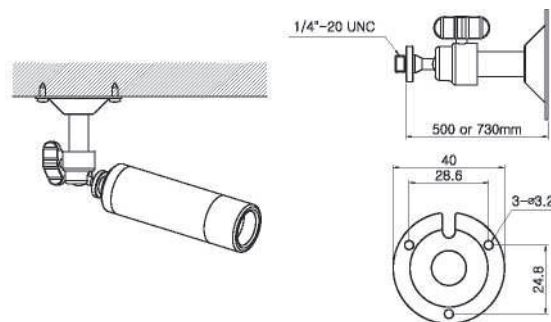

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

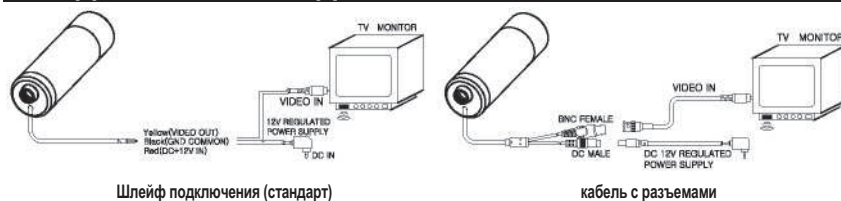

При установке камеры, тщательно герметизируйте соединительные концы кабеля, чтобы избежать попадания влаги в камеру через кабель.

Данный прибор соответствует требованиям Части 15 FCC. При работе прибора соблюдаются следующие два условия:

1. Данный прибор не создает вредных помех.
2. Данный прибор может быть чувствителен к внешним помехам и его работа может быть нарушена.

Замечание: Данное оборудование протестировано и соответствует требованиям класса В для цифровых приборов и требованиям Части 15 Правил FCC. Данные правила разработаны для разумной защиты от вредных помех во время работы данного оборудования. Данное устройство не может генерировать и излучать радиочастоты и если оно установлено не в соответствии с инструкцией, то может оказывать помехи на радиоустройства. Работа данного устройства возможно, будет вызывать радиопомехи и в этом случае расходы по устранению помех оплачивает пользователь.

Предупреждение – Любые изменения или модификация данного прибора лишают пользователя гарантии производителя.

ВНИМАНИЕ

1. Для стабильной работы камеры рекомендуется использовать стабилизированный источник питания DC 12V 300 mA. Нестабильный источник питания может повредить камеру, в этом случае Вы теряете возможность гарантийного ремонта.
2. Рекомендуется использовать специальный монитор CCTV с входным сопротивлением 75 Ом. Если вход монитора включен в режим высокого сопротивления, переключите его в режим 75 Ом.
3. Не пытайтесь разбирать камеру.
4. Не направляйте камеру на солнце или любой источник сильного света, чтобы избежать повреждение CCD-сенсора.
5. Не удаляйте наклейку с серийным номером, чтобы сохранить возможность гарантийного обслуживания.