

## Ограждения полуростовые серии

# PERCo-BH01

## Техническое описание

### Назначение:

Ограждения PERCo-BH01 предназначены для формирования зон прохода и оформления интерьеров проходных административных учреждений, промышленных и торговых предприятий, банков, аэропортов, вокзалов.

При оборудовании проходных турникетами различного типа часто оказывается, что зона прохода перекрыта не полностью, и есть необходимость в установке ограждений. В этом случае важно, чтобы все оборудование смотрелось единым комплексом.

Ограждения серии PERCo-BH01 выполнены в едином дизайне с турникетами PERCo различных моделей и легко интегрируются с ними.

Более 20 типов элементов ограждений позволяют сформировать зону прохода любой необходимой конфигурации, исходя из размеров вестибюля и его планировки.

Ограждения легко монтируются на анкерных болтах в прочных бетонных полах без закладных элементов фундамента.

**Новая конструкция прямых и поворотных патрубков позволяет облегчить монтаж ограждений и создавать из них всевозможные конфигурации с поворотом секций на требуемый угол.**

**Поручни ограждения представляют собой отрезки шлифованной трубы из нержавеющей стали без дополнительных крепежных элементов на концах. Это позволяет компенсировать погрешность в разметке и установке ограждения. Для подгонки Вам необходимо просто отрезать «лишнюю» часть трубы.**

В качестве заполнения ограждений может использоваться тонированное стекло или поликарбонатный пластик.

Для крепления на стойки ограждений считывателей системы контроля доступа предусмотрены специальные кронштейны.

Секции поворотного типа «Антипаника» позволяют в экстренных случаях быстро освободить широкий проход, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.



*Патрубок поворотный  
PERCo-BH01 0-01*



*Патрубок прямой  
PERCo-BH01 0-00*




*Держатель заполнения  
PERCo-BH01 0-02*




## Устройство ограждения:

Основными элементами ограждения серии PERCo-BH01 являются: патрубki (прямые и поворотные), поручни и стойки. Ограждения могут поставляться как с заполнением (тонирующее стекло или поликарбонатный пластик) так и без него. Для организации аварийного прохода предусмотрены поворотные створки "Антипаника" длиной 1 м и 1,2 м.

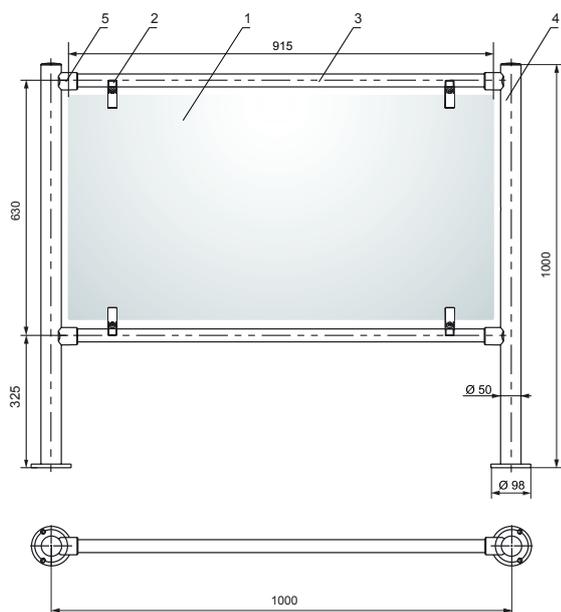


### Стационарная секция ограждения с заполнением:

1 – заполнение (тонирующее стекло или поликарбонатный пластик); 2 – держатель заполнения PERCo-BH01 0-02; 3 – поручень PERCo-BH01 1-00; 4 – односторонняя стойка PERCo-BH01 2-10 с 2-мя отверстиями для крепления патрубков; 5 – патрубок прямой PERCo-BH01 0-00.

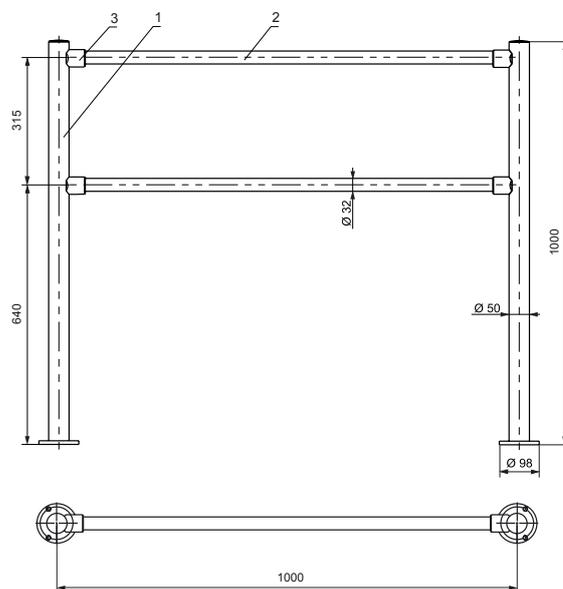


### Стационарная секция ограждения без заполнения:

1 – односторонняя стойка PERCo-BH01 2-00 с 2-мя отверстиями для крепления патрубков, 2 – поручень PERCo-BH01 1-00, 3 – патрубок прямой PERCo-BH01 0-00.

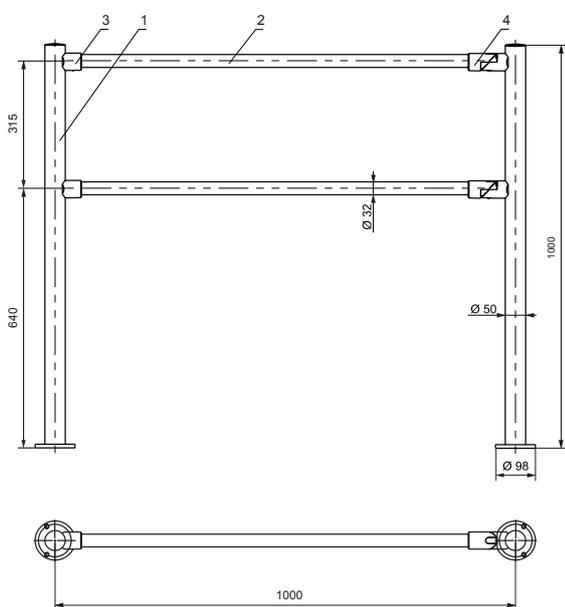


### Стационарная секция с поворотными патрубками без заполнения:

1 – односторонняя стойка PERCo-BH01 2-00 с 2-мя отверстиями для крепления патрубков; 2 – поручень PERCo-BH01 1-00; 3 – патрубок прямой PERCo-BH01 0-00; 4 – патрубок поворотный PERCo-BH01 0-01.

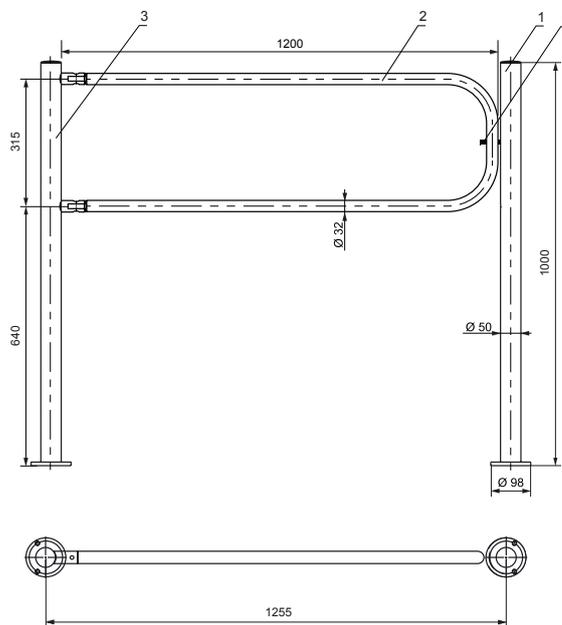


### Поворотная секция "Антипаника":

1 – стойка PERCo-BH01 2-04 с фиксатором поворотной створки; 2 – поворотная створка PERCo-BH01 1-02 с шарнирами; 3 – односторонняя стойка PERCo-BH01 2-00 с 2-мя отверстиями для крепления патрубков PERCo-BH01 2-00; 4 – палец стопорного механизма.

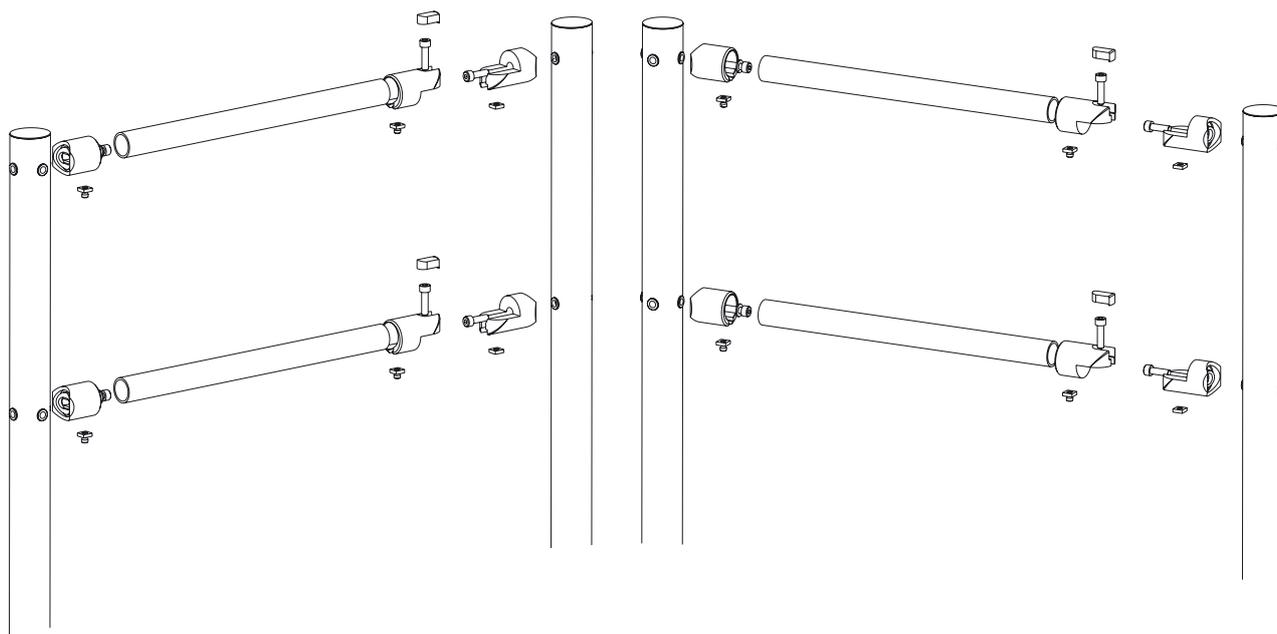


## Элементная база ограждений серии PERCo-BH01


**PERCo-BH01 2-00**  
Односторонняя стойка  
с 2-мя отверстиями для  
крепления патрубков




**PERCo-BH01 2-10**  
Односторонняя стойка  
с 2-мя отверстиями для  
крепления патрубков  
(для ограждений с заполнением)

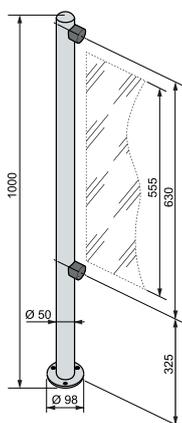

**PERCo-BH01 2-01**  
Двухсторонняя стойка  
с 4-мя отверстиями для  
крепления патрубков  
(угол между парами  
отверстий 180°)




**PERCo-BH01 2-11**  
Двухсторонняя стойка  
с 4-мя отверстиями для  
крепления патрубков  
(для ограждений с  
заполнением, угол между  
парами отверстий 180°)

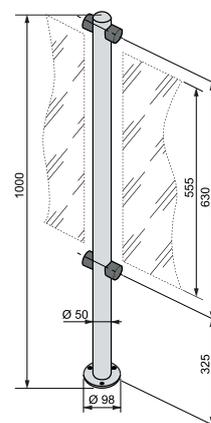


**Внимание!** Патрубки не входят в комплект поставки стоек.


**PERCo-BH01 2-02**  
 Двухсторонняя стойка  
 с 4-мя отверстиями для  
 крепления патрубков  
 (угол между парами  
 отверстий 90°)




**PERCo-BH01 2-12**  
 Двухсторонняя стойка  
 с 4-мя отверстиями для  
 крепления патрубков  
 (для ограждений с  
 заполнением, угол между  
 парами отверстий 90°)

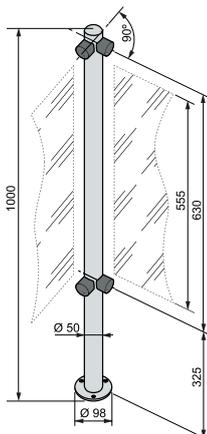


**PERCo-BH01 2-03**  
 Трехсторонняя стойка  
 с 6-ю отверстиями для  
 крепления патрубков  
 (углы между парами  
 отверстий 90° и 180°)




**PERCo-BH01 2-13**  
 Трехсторонняя стойка  
 с 6-ю отверстиями для креп-  
 ления патрубков  
 (для ограждений с  
 заполнением, углы между пара-  
 ми отверстий 90° и 180°)

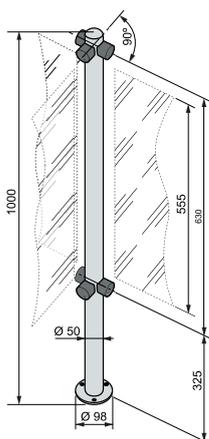


**PERCo-BH01 2-04**  
 Стойка с фиксатором  
 поворотной створки

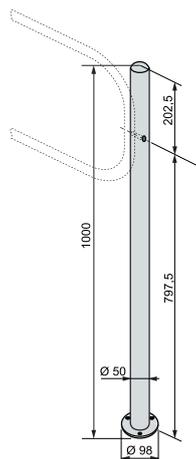

**PERCo-BH01 2-05**  
 Стойка с фиксатором  
 поворотной створки  
 и с 2-мя отверстиями для  
 крепления патрубков на  
 стороне, противоположной  
 створке

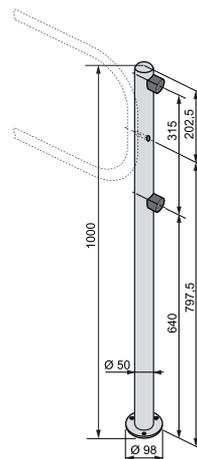


**PERCo-BH1 1-00**  
 Поручень длиной 915 мм




**PERCo-BH1 1-01**  
 Поручень длиной 1415 мм



**PERCo-BH1 1-02**  
 Поворотная створка с шарни-  
 рами длиной 1000 мм



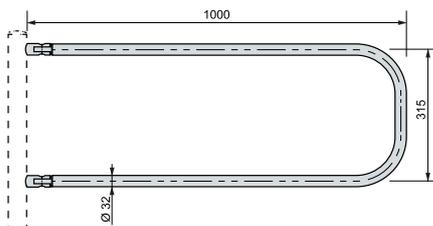


**PERCo-BH1 1-03**  
 Поворотная створка с шарни-  
 рами длиной 1200 мм

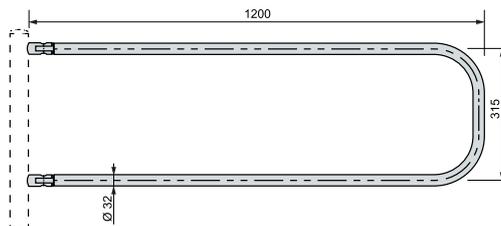

**Внимание!** Патрубки не входят в комплект поставки стоек.

Нижеследующая таблица позволяет подобрать все необходимые элементы ограждений под конкретную конфигурацию и интерьер проходной.

Комплект	Описание	Шт.	Примечание
 вид сверху	Одиночное расположение секций <b>без заполнения</b>		
PERCo-BH01 <b>2-00</b>	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения без заполнения	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 <b>1-00</b>	Поручень	2	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 <b>0-00</b>	Патрубок прямой для крепления поручней	4	В комплекте с крепежом
 вид сверху	Одиночное расположение секций <b>с заполнением</b>		
PERCo-BH01 <b>2-10</b>	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 <b>1-00</b>	Поручень	2	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 <b>0-00</b>	Патрубок прямой для крепления поручней	4	В комплекте с крепежом
-	Заполнение: тонированное стекло или поликарбонатный пластик	1	Под заказ
PERCo-BH01 <b>0-02</b>	Держатель заполнения	4	Под заказ
 вид сверху	Прямолинейная стыковка секций <b>без заполнения</b>		
PERCo-BH01 <b>2-00</b>	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений без заполнения	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 <b>2-01</b>	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения без заполнения (угол между парами отверстий 180град.)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 <b>1-00</b>	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 <b>0-00</b>	Патрубок прямой для крепления поручней	8	В комплекте с крепежом
 вид сверху	Прямолинейная стыковка секций <b>с заполнением</b>		
PERCo-BH01 <b>2-10</b>	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 <b>2-11</b>	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений с заполнением (угол между парами отверстий 180град.)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 <b>1-00</b>	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 <b>0-00</b>	Патрубок прямой для крепления поручней	8	В комплекте с крепежом
	Заполнение: тонированное стекло или поликарбонатный пластик	2	Под заказ
PERCo-BH01 <b>0-02</b>	Держатель заполнения	8	Под заказ
 вид сверху	L-образная стыковка секций <b>без заполнения</b>		
PERCo-BH01 <b>2-00</b>	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения без заполнения	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 <b>2-02</b>	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений без заполнения (угол между парами отверстий 90град.)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 <b>1-00</b>	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 <b>0-00</b>	Патрубок прямой для крепления поручней	8	В комплекте с крепежом
 вид сверху	L-образная стыковка секций <b>с заполнением</b>		
PERCo-BH01 <b>2-10</b>	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 <b>2-12</b>	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений с заполнением (угол между парами отверстий 90град.)	1	Промежуточная стойка

PERCo-BH01 <b>1-00</b>	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 <b>0-00</b>	Патрубок прямой для крепления поручней	8	В комплекте с крепежом
	Заполнение: тонированное стекло или поликарбонатный пластик	2	Под заказ
PERCo-BH01 <b>0-02</b>	Держатель заполнения	8	Под заказ
 <p>вид сверху</p> <p>Т-образная стыковка секций <b>без заполнения</b></p>			
PERCo-BH01 <b>2-00</b>	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	3	Крайние стойки
PERCo-BH01 <b>2-03</b>	Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков ограждений без заполнения (угол между парами отверстий 90° и 180°).	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 <b>1-00</b>	Поручень	6	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 <b>0-00</b>	Патрубок прямой для крепления поручней	12	В комплекте с крепежом
 <p>вид сверху</p> <p>Т-образная стыковка секций <b>с заполнением</b></p>			
PERCo-BH01 <b>2-10</b>	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	3	Крайние стойки
PERCo-BH01 <b>2-13</b>	Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков ограждений с заполнением (угол между парами отверстий 90° и 180°)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 <b>1-00</b>	Поручень	6	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 <b>0-00</b>	Патрубок прямой для крепления поручней	12	В комплекте с крепежом
	Заполнение: тонированное стекло или поликарбонатный пластик	3	Под заказ
PERCo-BH01 <b>0-02</b>	Держатель заполнения	12	Под заказ
 <p>вид сверху</p> <p>Произвольная стыковка секций <b>без заполнения под необходимым углом</b></p>			
PERCo-BH01 <b>2-00</b>	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения без заполнения	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 <b>2-01</b>	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений без заполнения (угол между парами отверстий 180°)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 <b>1-00</b>	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 <b>0-00</b>	Патрубок прямой для крепления поручней	6	В комплекте с крепежом
PERCo-BH01 <b>0-01</b>	Патрубок <b>поворотный</b> для крепления поручней	2	В комплекте с крепежом и поворотной частью
 <p>вид сверху</p> <p>Произвольная стыковка секций <b>с заполнением под необходимым углом</b></p>			
PERCo-BH01 <b>2-10</b>	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 <b>2-11</b>	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений с заполнением (угол между парами отверстий 180°)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 <b>1-00</b>	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 <b>0-00</b>	Патрубок прямой для крепления поручней	6	В комплекте с крепежом
PERCo-BH01 <b>0-01</b>	Патрубок <b>поворотный</b> для крепления поручней	2	В комплекте с крепежом и поворотной частью
	Заполнение: тонированное стекло или поликарбонатный пластик	2	Под заказ
PERCo-BH01 <b>2-00</b>	Держатель заполнения	8	Под заказ

**Материалы:** Стойки - круглая труба из нержавеющей стали диаметром 50 мм.  
Поручни - круглая труба из нержавеющей стали диаметром 32 мм.  
Патрубки - пластик черного цвета.  
Заполнения - тонированное стекло или поликарбонатный пластик.  
Держатели заполнения - пластик черного цвета.

**Условия эксплуатации:** Эксплуатация ограждений разрешается при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +27°C, что соответствует исполнению Y2 по ГОСТ 15150 (для эксплуатации на открытом воздухе под навесом или в помещениях без искусственно регулируемых климатических условий).  
При эксплуатации поворотной секции ограждения "Антипаника" на открытом воздухе рекомендуется периодически (один раз в шесть месяцев) смазка внутренних частей стопорного механизма смазкой типа И-20.

**Условия транспортировки:** Ограждения в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускаются транспортировать наземным (автомобильным и железнодорожным), речным, морским и воздушным транспортом. При транспортировке допускается штабелировать ящики в 5 рядов.

**Гарантия:** Производитель гарантирует соответствие ограждений серии PERCo-BH01 требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации ограждений составляет 12 месяцев от даты продажи.



**Наши контактные координаты:**

194295, Россия, Санкт-Петербург, а/я 87

Телефоны: (812) 329-8924, 329-8925, 559-88-08, 559-86-15

Факс: (812) 559-8624

E-mail: [market@perco.ru](mailto:market@perco.ru)

