

СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ 710

Общая информация и характеристики

Световой оповещатель 710 может быть установлен в закрытом помещении или снаружи и выдает яркие, привлекающие внимание, вспышки после активации тревожного выхода сирены на контрольной панели или другого источника питания.

Световые оповещатели 710 имеют следующие цвета светорассеивателя:

Номер	Цвет светорассеивателя
710CL	Бесцветный
710AM	Янтарный
710BL	Синий
710RD	Красный


Размеры: 11,1 см x 11,1 см x 8,9 см

Электрические характеристики:

Напряжение: от 5 до 15 VDC

Ток: около 350 mA при 6 VDC около 250 mA при 12 VDC.

Частота вспышки: приблизительно 60 раз в минуту при 6 VDC
(быстрее при более высоких напряжениях до 15 VDC макс.)

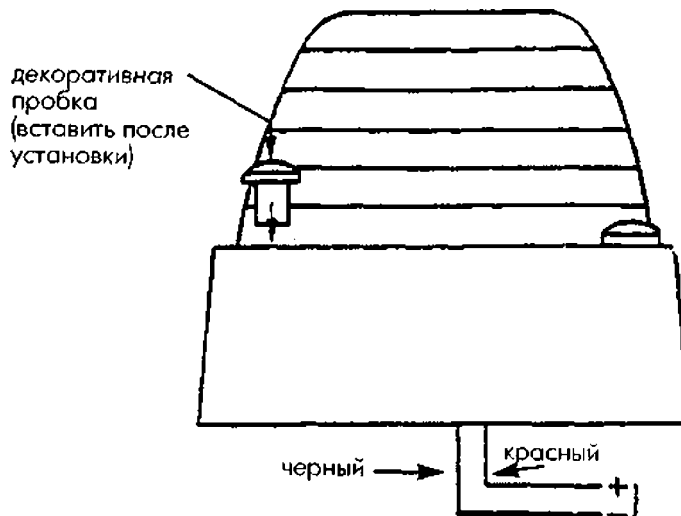

Установка и монтаж

Рис. 1.

ВНИМАНИЕ: соблюдайте полярность: КРАСНЫЙ (+) и ЧЕРНЫЙ (-). Оповещатель не будет функционировать с обратной полярностью. Соедините, как показано на рис. 1