


ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CD-M2-VFA10IR DNR



www.digivi-cctv.ru

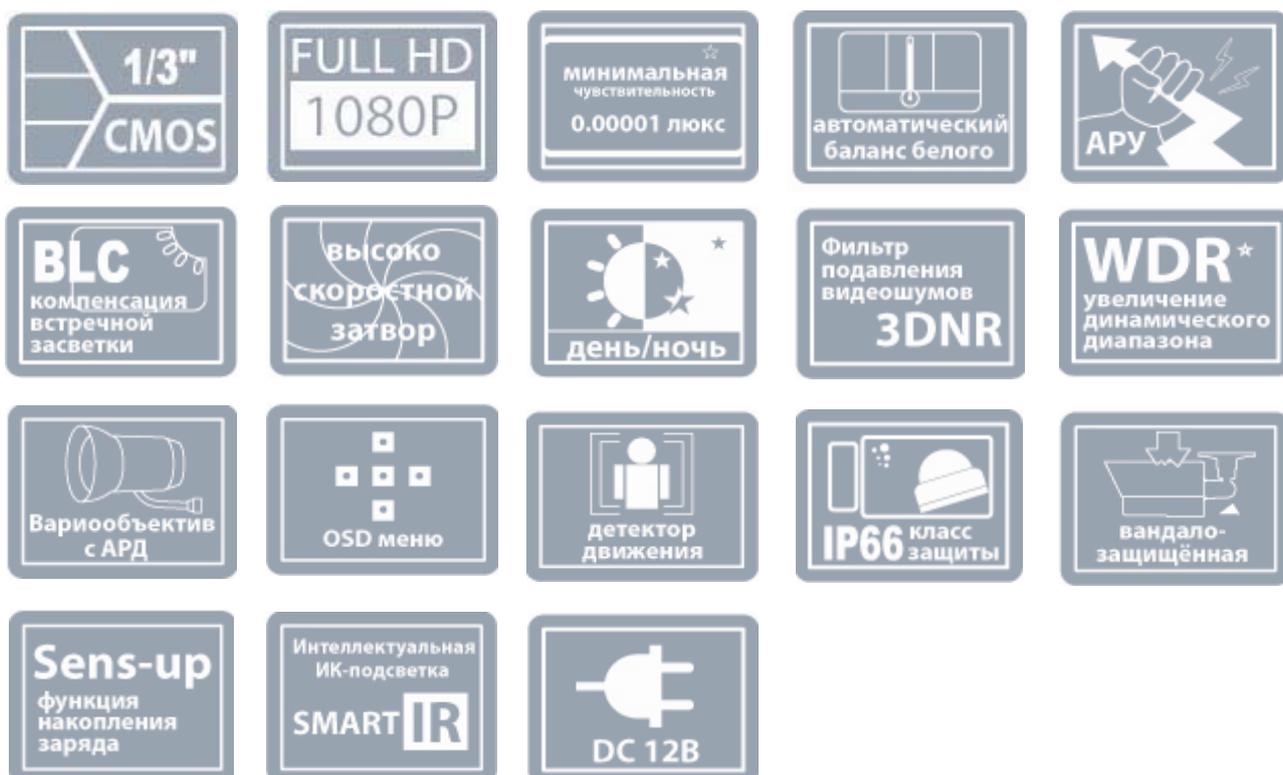

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

DiGiVi

КУПОЛЬНАЯ ВАНДАЛОЗАЩИЩЁННАЯ FULL HD ИК-ВИДЕОКАМЕРА

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CD-M2-VFA10IR DNR

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И СЕРТИФИКАЦИИ

Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Южной Корее.
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеокамеры.
Сертификация: Запросите копию сертификата соответствия у Вашего дилера.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		CD-M2-VFA10IR DNR
Матрица	Тип	1/3" 2.1 Megapixel Panasonic Progressive CMOS
	Эффективные пиксели	1944(Г) x 1092(В)
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Разрешение	1080p (HD-SDI)/ 750 ТВЛ (CVBS)
	Мин. чувствительность	0.02/0.00001 люкс (ИК вкл. + Sens-up x60)
Сигнал	Электронный затвор	Авто/Ручной(1/25...1/50000, x2...x60)/FLK
	Отношение сигнал/шум	≥50 Дб
	Видеовыход	HD-SDI, CVBS
Объектив	Гамма характеристика	r = 0.45
	Тип	Вариофокальный
	Фокусное расстояние	2.8-10 мм
ИК-подсветка	Регулировка диафрагмы	АРД
	Количество ИК-диодов	28
	Дальность	30-50 м
Цифровые Функции (DSP – NextChip)	Длина волны	850 нм
	OSD меню	Есть
	Баланс белого	ATW/AWC->SET/Ручная настройка
	Компенсация засветки	BLC/HSBLC/Выкл.
	APU	Низк./Средн./Высок.
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость
	Функция день/ночь	Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.
	Увеличение диапазона	Выбор уровня (ACCE)
	Фильтр шумоподавления	2DNR/3DNR
	Интеллектуальная ИК-подсветка	Вкл./Выкл. (Smart-IR)
Эксплуатация и хранение	Накопление заряда	Выкл./Авто (Sens-up x2-x60)
	Дополнительно	Цифровой зум, Defog, Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Стоп-кадр, Коррекция пикселей, Подстройка под монитор
	Напряжение питания	DC 12В
	Потребляемый ток	Макс. 500 mA
	Класс защиты	IP-66
	Температура эксплуатации	-10 ~ +50 °C
	Температура хранения	-20 ~ +60 °C
Максимальная влажность	95%	
Габаритные размеры	150(Ø) x 100 мм	

DiGiVi


**КУПОЛЬНАЯ ВАНДАЛОЗАЩИЩЁННАЯ
FULL HD ИК-ВИДЕОКАМЕРА**

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CD-M2-VFA10IR DNR

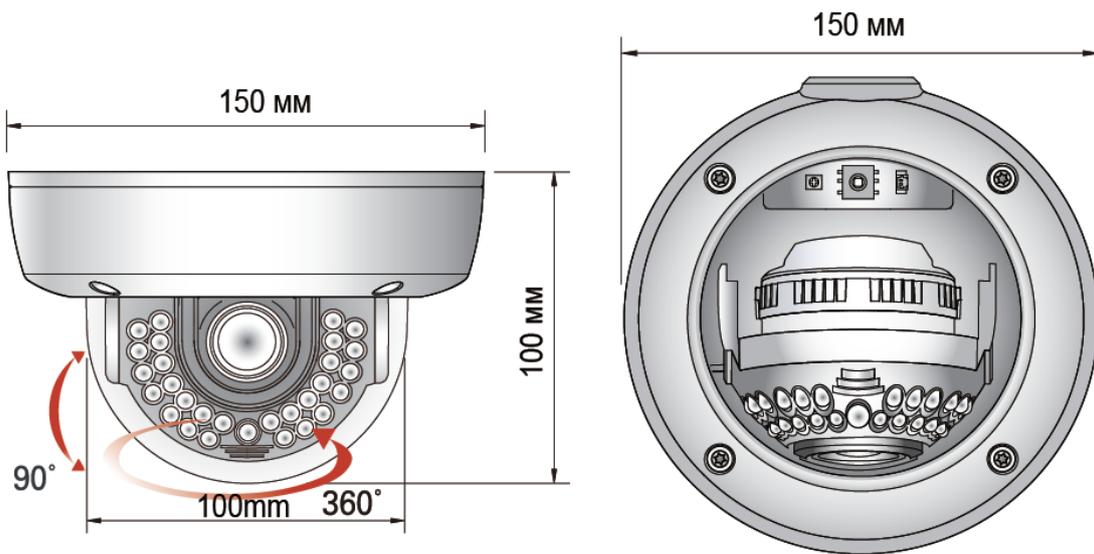

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА


1. Подсоедините видеокабель и кабель питания.
2. Настройте параметры видео в OSD-меню с помощью джойстика внутри видеокамеры.
3. Установите камеру в нужном месте и отрегулируйте объектив.
4. Отрегулируйте положение видеокамеры и зафиксируйте его.

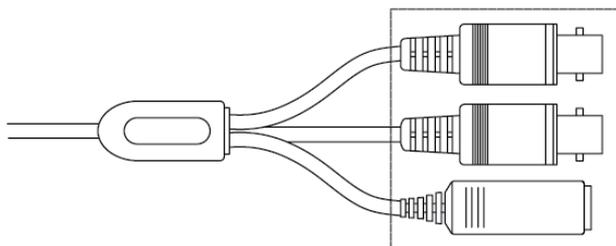

HD-SDI

CVBS
жёлтый

DC12V
красный

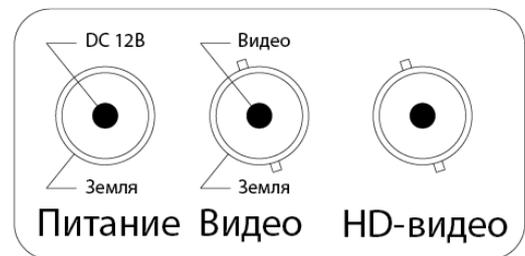

DiGiVi

**КУПОЛЬНАЯ ВАНДАЛОЗАЩИЩЁННАЯ
FULL HD ИК-ВИДЕОКАМЕРА**

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ CD-M2-VFA10IR DNR

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОКАМЕРЫ

ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ

LENS	Настройка объектива (АРД)
SHUTTER	Режим электронного затвора
FLK	Функция подавления мерцаний
WHITE BALANCE	Баланс белого
ATW	Автослежение за балансом белого
AWC	Авторегулировка баланса белого
AWB	Автоматический баланс белого
BACK LIGHT	Компенсация засветки
HLC (HSBLC)	Компенсация засветки высокой интенсивности
BLC	Компенсация встречной засветки
SENS-UP	Накопление заряда
DAY&NIGHT	Функция день/ночь
AGC	Автоматическая регулировка усиления
2/3DNR	Фильтр шумоподавления
D-WDR	Увеличение динамического диапазона
DPC	Коррекция пикселей
CAM TITLE	Имя видеокамеры
LANGUAGE	Выбор языка меню
FONT COLOR	Цвет меню
MOTION	Детектор движения
PRIVACY	Приватные зоны (маскирование)
PARK. LINE	Настройка парковочных линий
MIRROR	Зеркальное отображение
DISPLAY	Подстройка под монитор
NEG. IMAGE	Негатив
CAM TITLE	Имя видеокамеры
SYNC	Синхронизация
SHARPNESS	Чёткость
CONTRAST	Контраст
BRIGHTNESS	Яркость



ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

AUTO	Автоматически
ON	Включить
OFF	Выключить
AREA	Зона
LOW	Низкий
MIDDLE	Средний
HIGH	Высокий
RETURN	Назад (Возврат)
EXIT	Выход
RESET	Сброс на заводские настройки
LEFT/RIGHT	Влево/Вправо
TOP/BOTTOM	Вверх/Вниз
MANUAL	Ручная настройка
LEVEL (GAIN)	Уровень
HEIGHT	Высота
WIDTH	Ширина
DELAY	Задержка
COLOR	Цвет
B/W	Чёрно-белый