



## Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

Для начала настройки в адресной строке браузера (**Internet Explorer, Opera, Mozilla, Google Chrome и т.д.**), прописываем **IP** адрес модема: **192.168.1.1** и нажимаем на клавишу **Enter**.

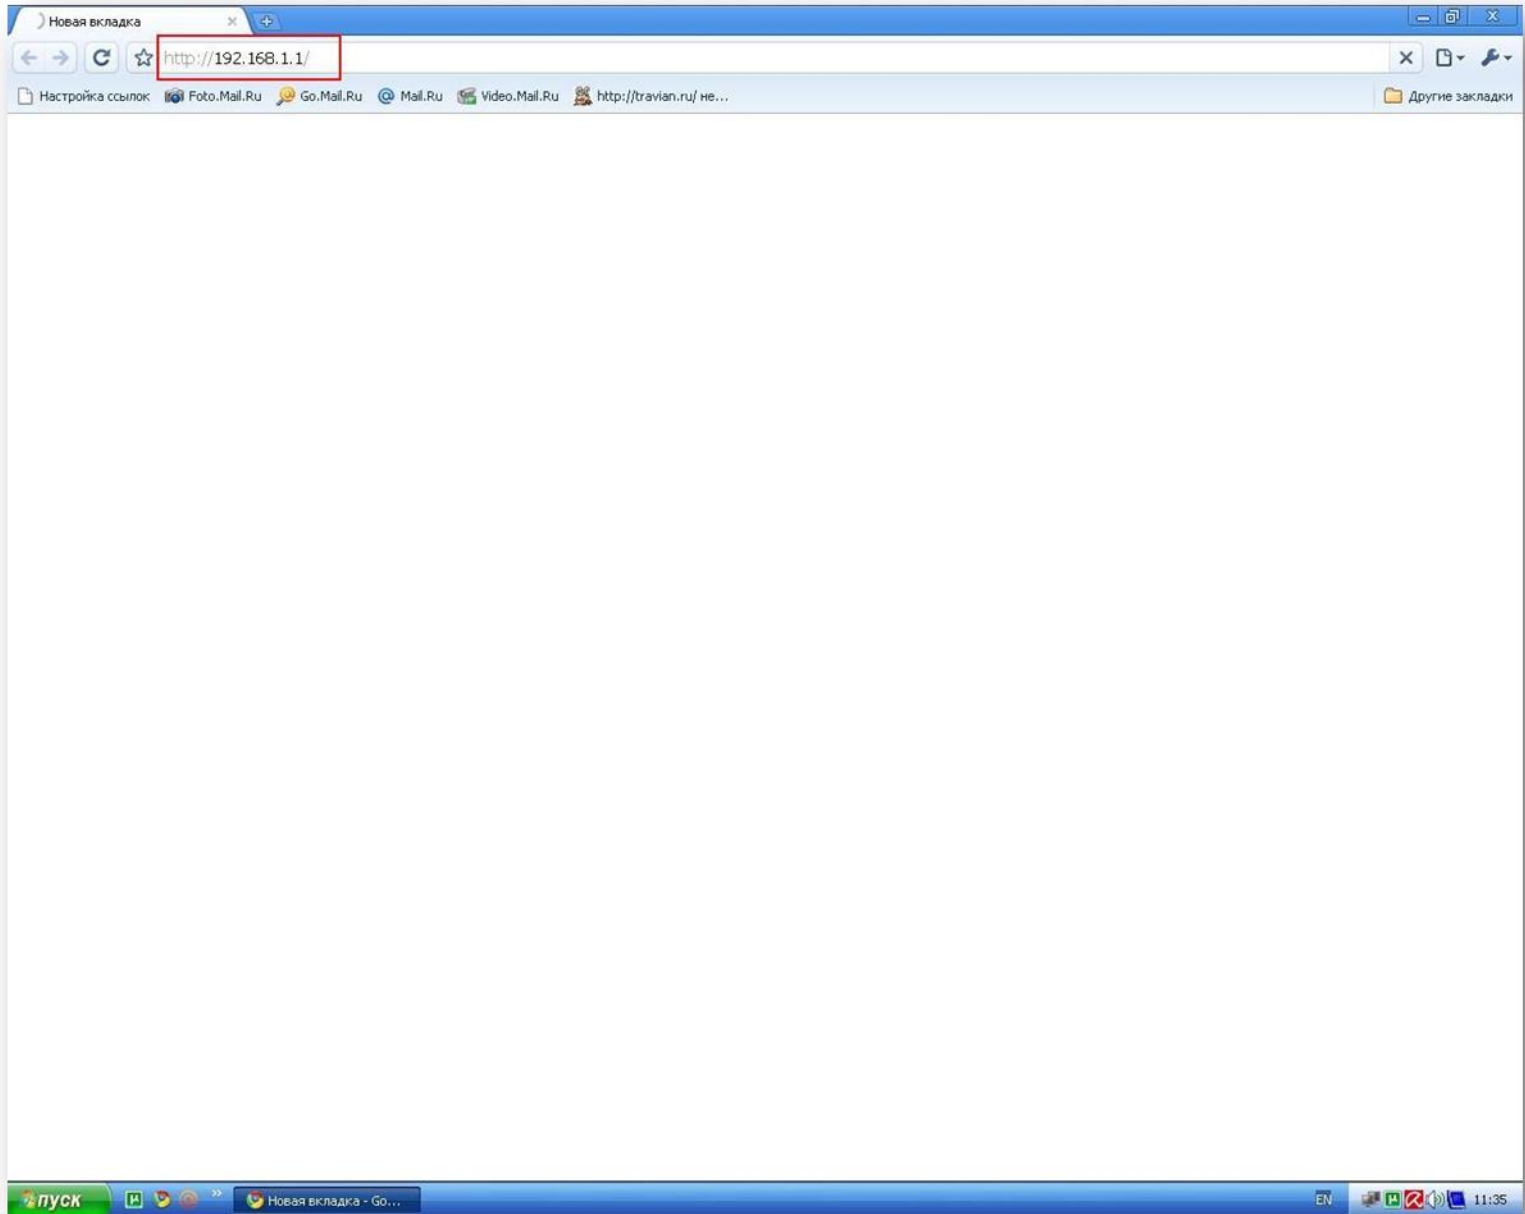

## Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

После прописки **IP** адреса и нажатия клавиши **Enter**, откроется окно запроса авторизационных данных для входа в интерфейс модема. В поле **Login** и **Password** прописываем слово **-admin-**, после чего нажимаем на кнопку **Вход**.

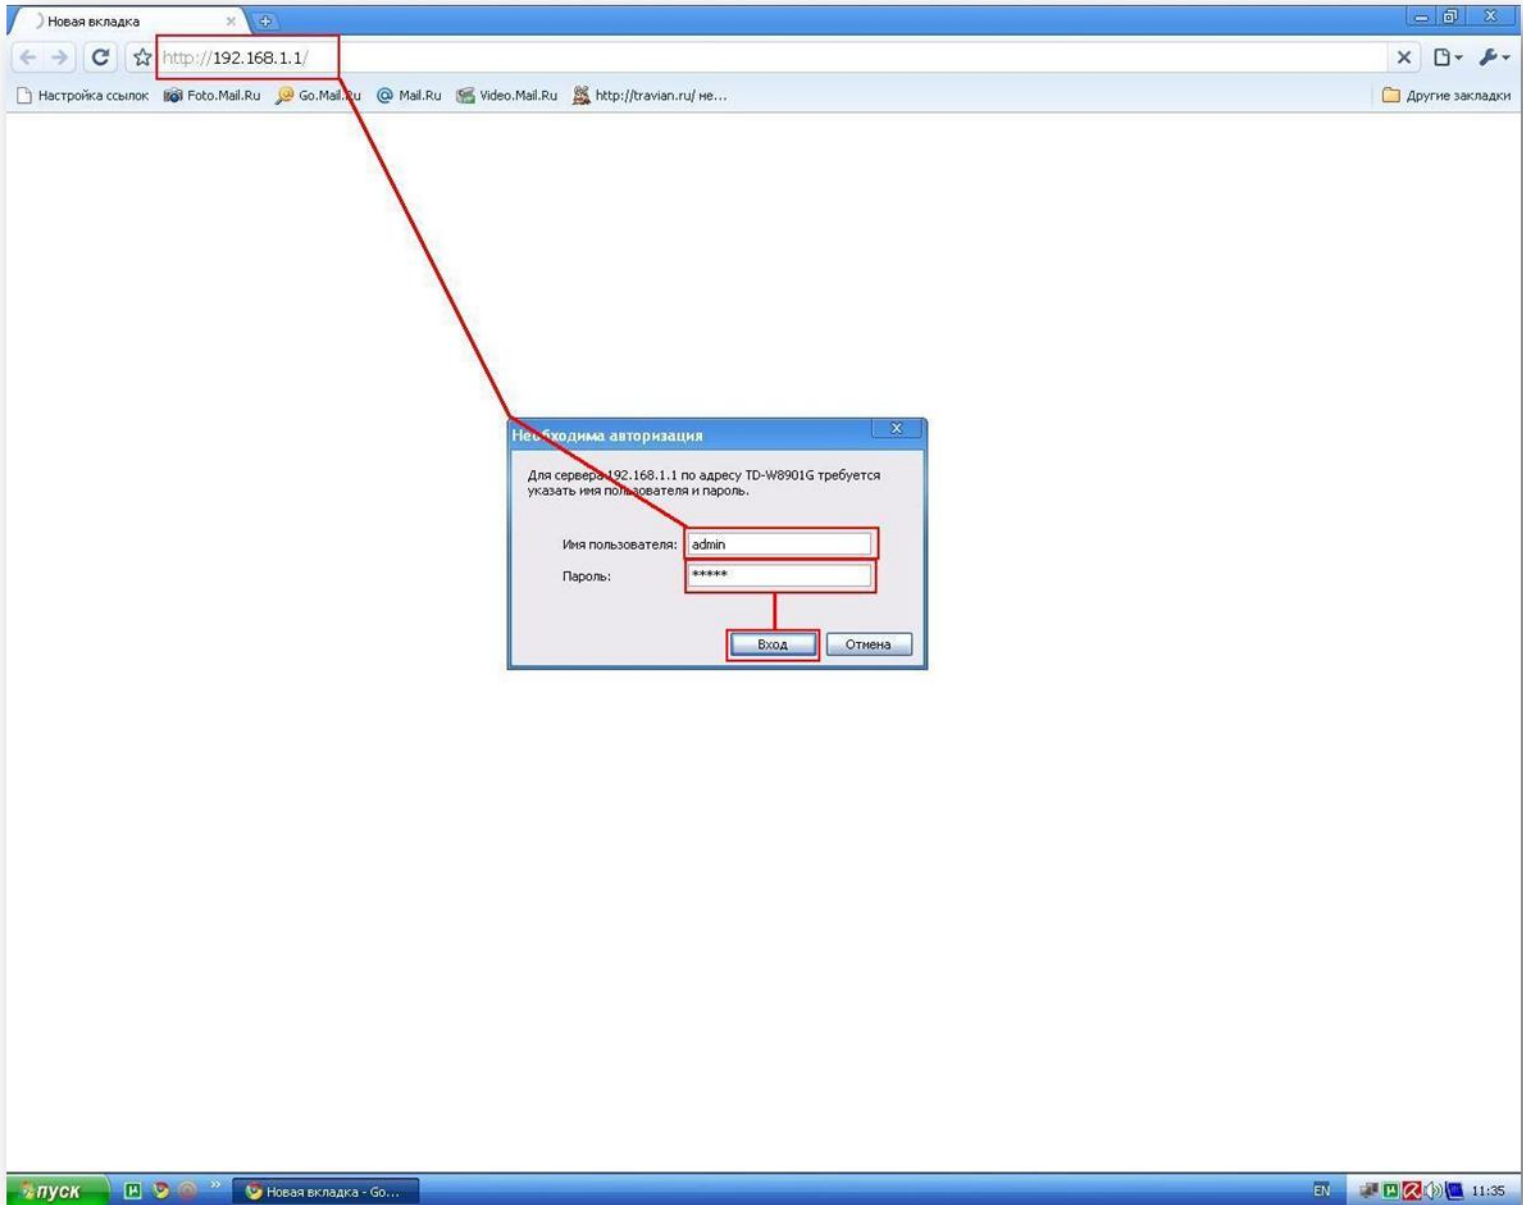

# Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

В открывшемся окне выбираем меню **-Быстрый запуск-**

The screenshot shows the web interface of a TP-Link ADSL2+ Modem Router. The browser address bar shows `http://192.168.1.1/`. The page title is "Беспроводной ADSL2+ Модем маршрутизатор". The language is set to "Русский".

The navigation menu includes: Быстрый Запуск (highlighted), Настройка интерфейса, Расширенная настройка, Управление Доступом, Обслуживание, Статус, and Помощь.

The main content area is divided into sections:


- Информация**:
  - Версия Firmware : 3.0.0 Build 100422 Rel.31740
  - MAC адресс : d8:5d:4c:b3:b4:71
- СЕТЬ**:
  - IP адресс : 192.168.1.1
  - Маска Подсети : 255.255.255.0
  - DHCP Сервер : Включено
- глобальная сеть**:

PVC	VPI/VCI	IP адресс	Подсеть	Шлюз	DNS Сервер	Инкапсуляция	Статус
PVC0	0/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Вверх
PVC1	0/33	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Вверх
PVC2	1/32	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Вверх
PVC3	0/100	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Вверх
PVC4	8/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Вверх
PVC5	8/48	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Вверх
PVC6	0/38	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Вверх
- ADSL**:
  - Версия ADSL Firmware : FwVer:3.11.2.175\_IC3086 HwVer:T14.F7\_5.0
  - Состояние линии : Showtime
  - Модуляция : ADSL2 PLUS
  - Дополнительный Режим : ANNEX\_A

	нисходящий поток	восходящий поток	
Граница SNR :	18.4	23.0	db
Декремент Линии :	9.0	27.1	db
Уровень Данных (размер) :	8192	509	kbps
Максимальный уровень :	17296	556	kbps
Питание :	20.3	11.3	dbm


# Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

В открывшемся подменю нажимаем на кнопку **–Запуск мастера–**.

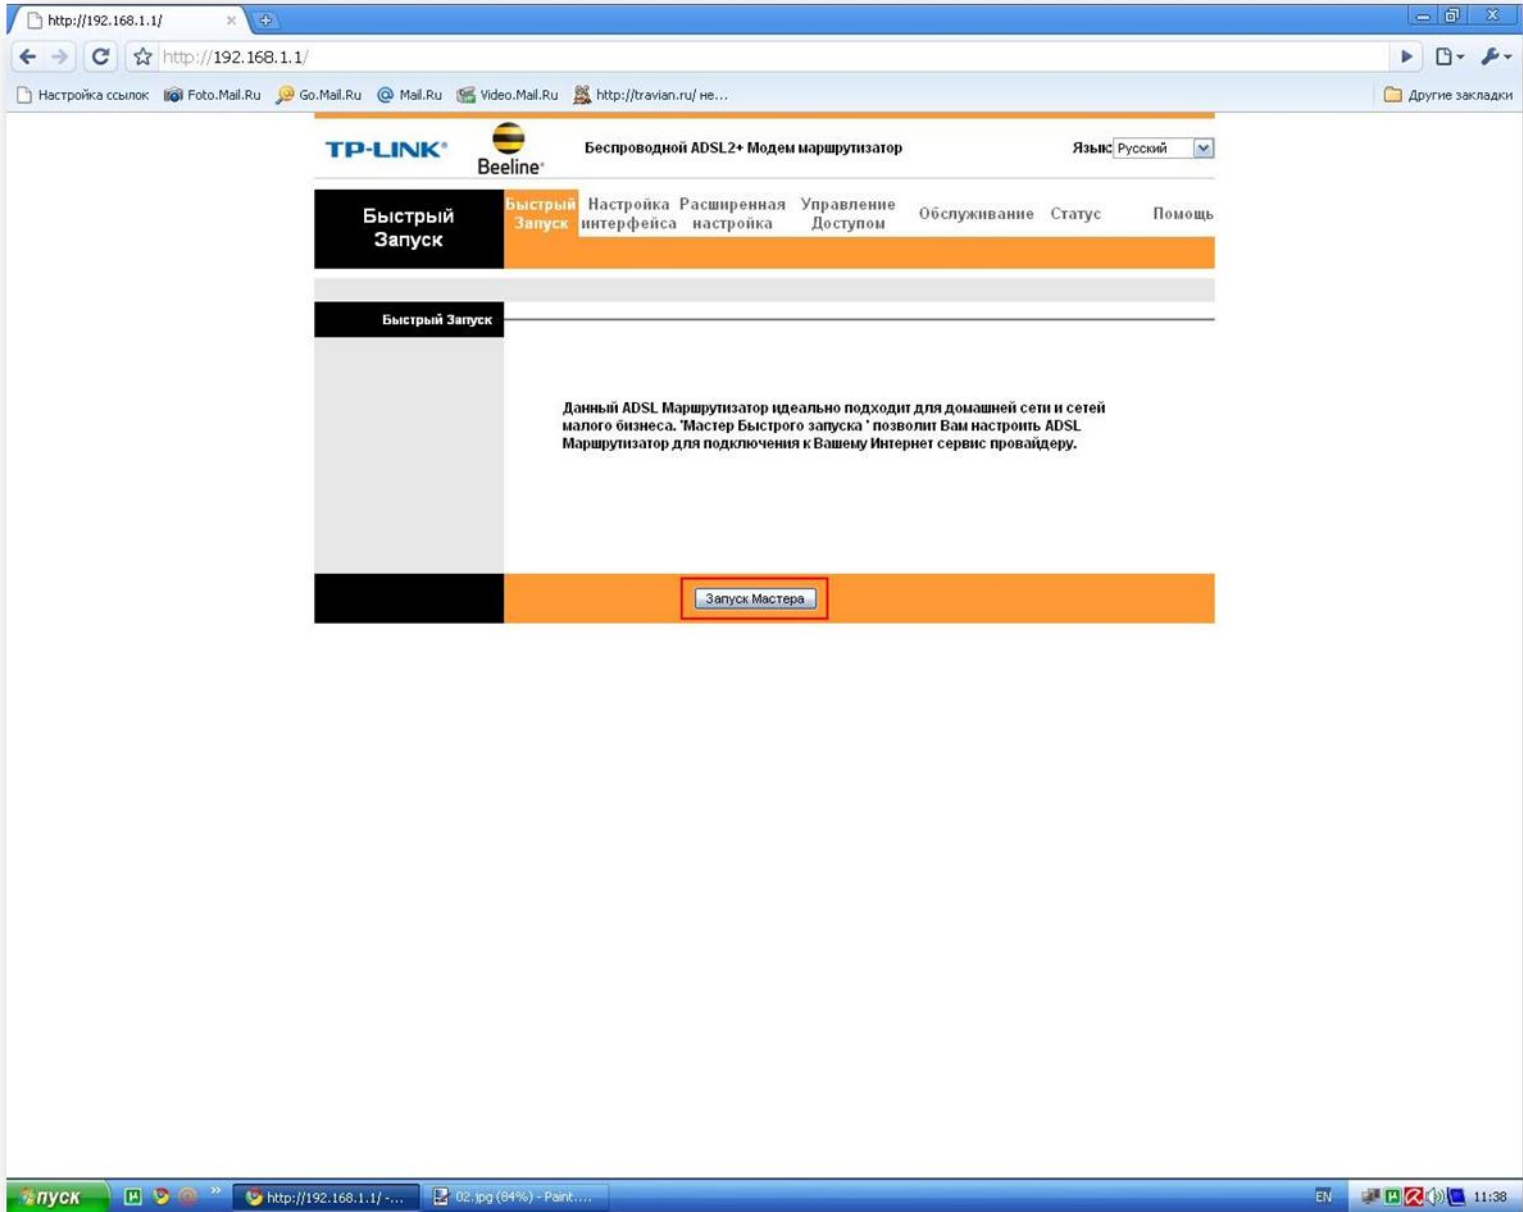


# Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

В следующем окне нажимаем на кнопку **-Далее-**.

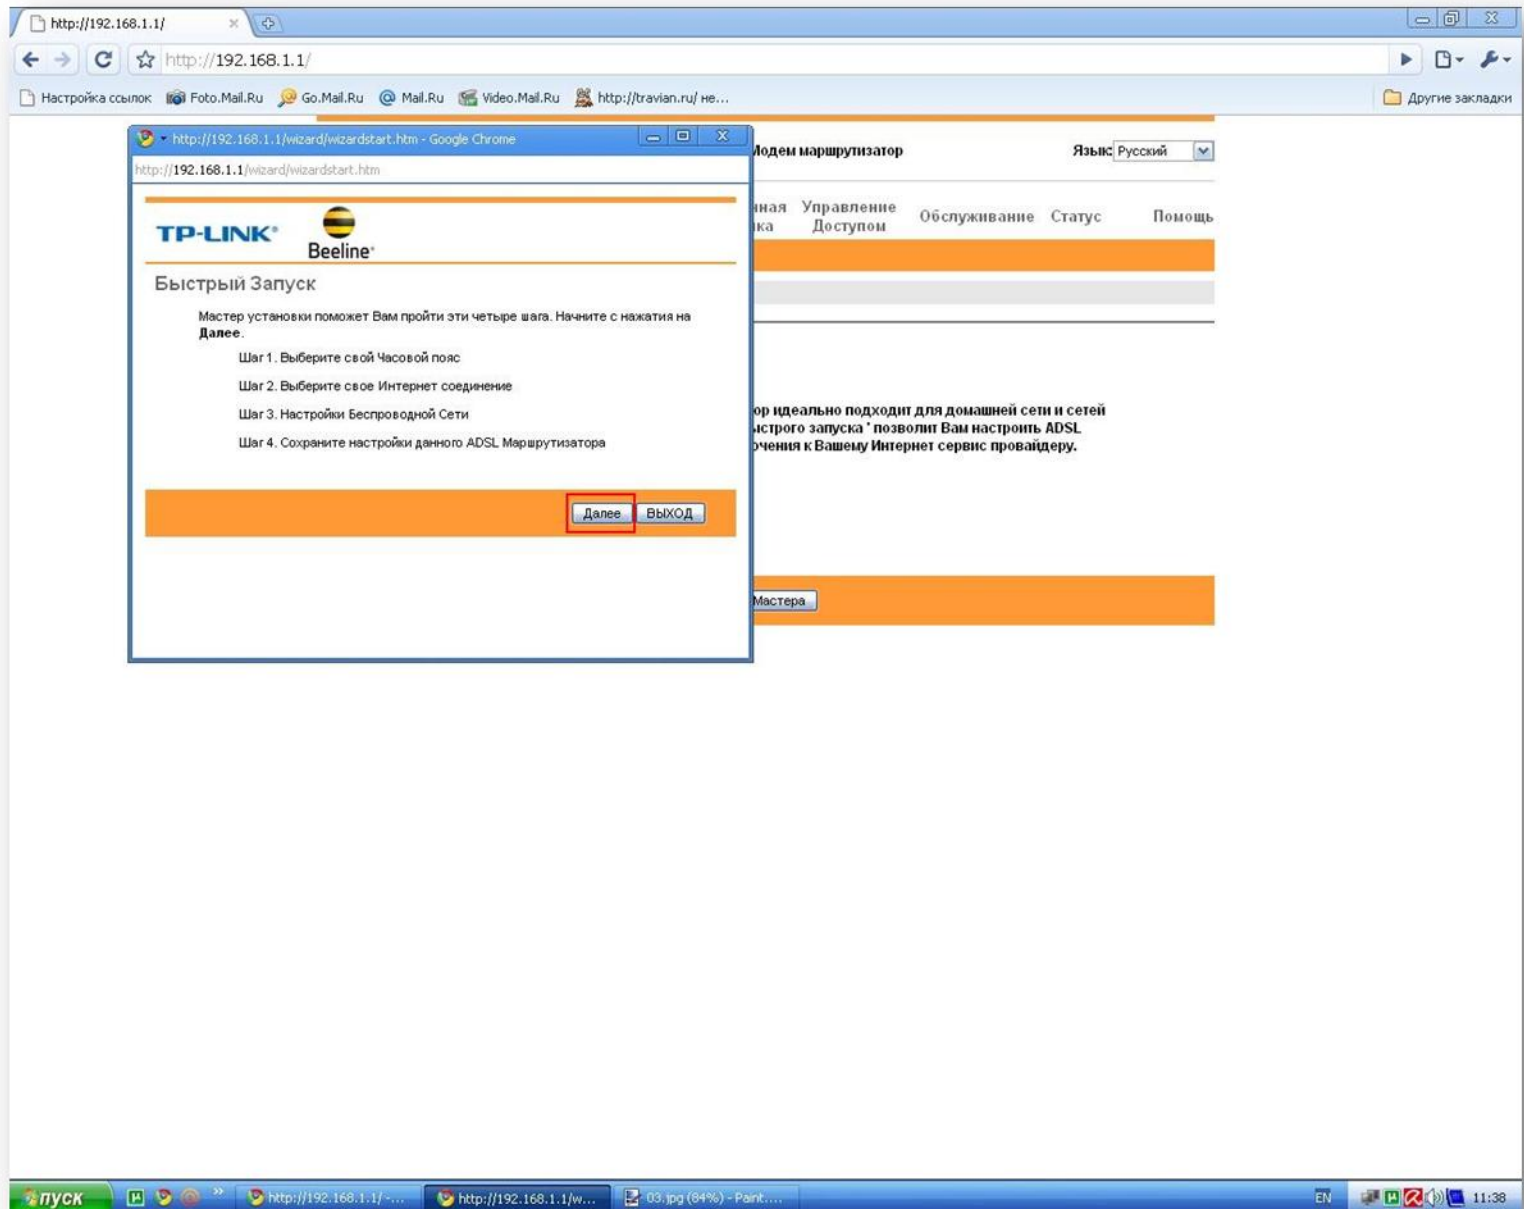


# Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

Часовой пояс оставляем неизменным и нажимаем на кнопку **-Далее-**.

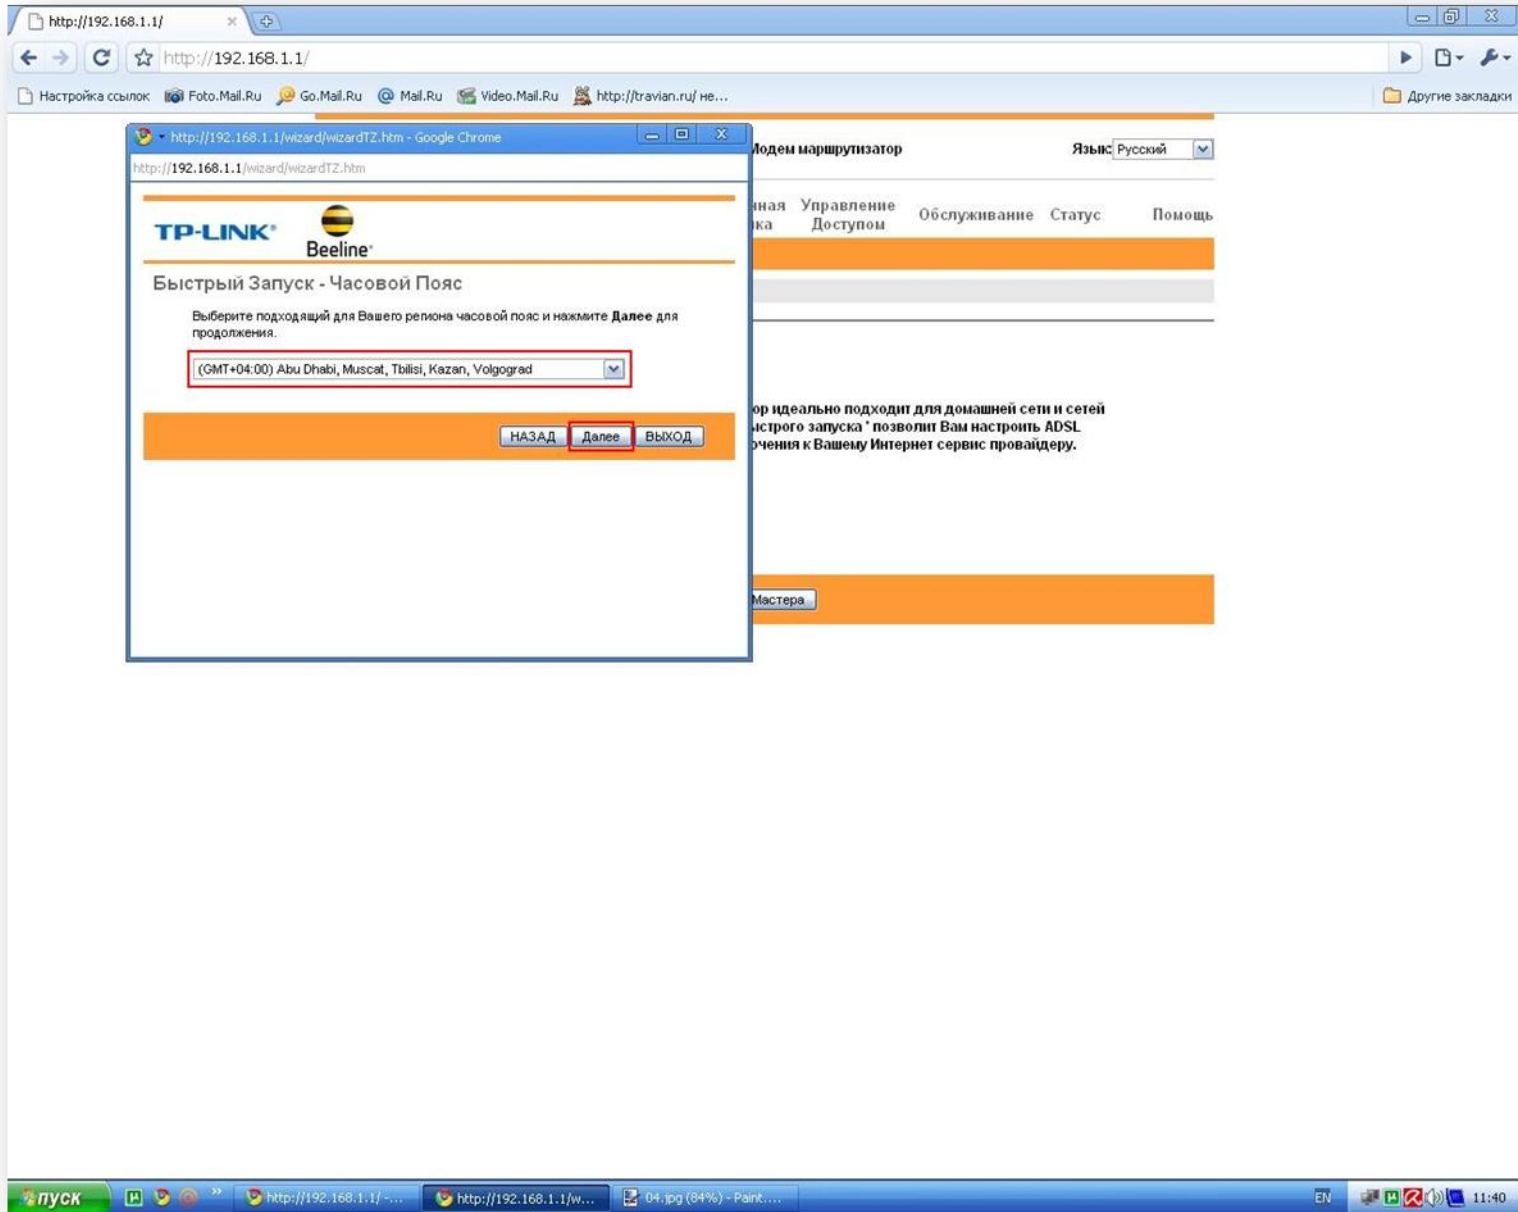

# Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

Выбираем пункт **PPPoE/PPPoA** и нажимаем на кнопку **–Далее–**.

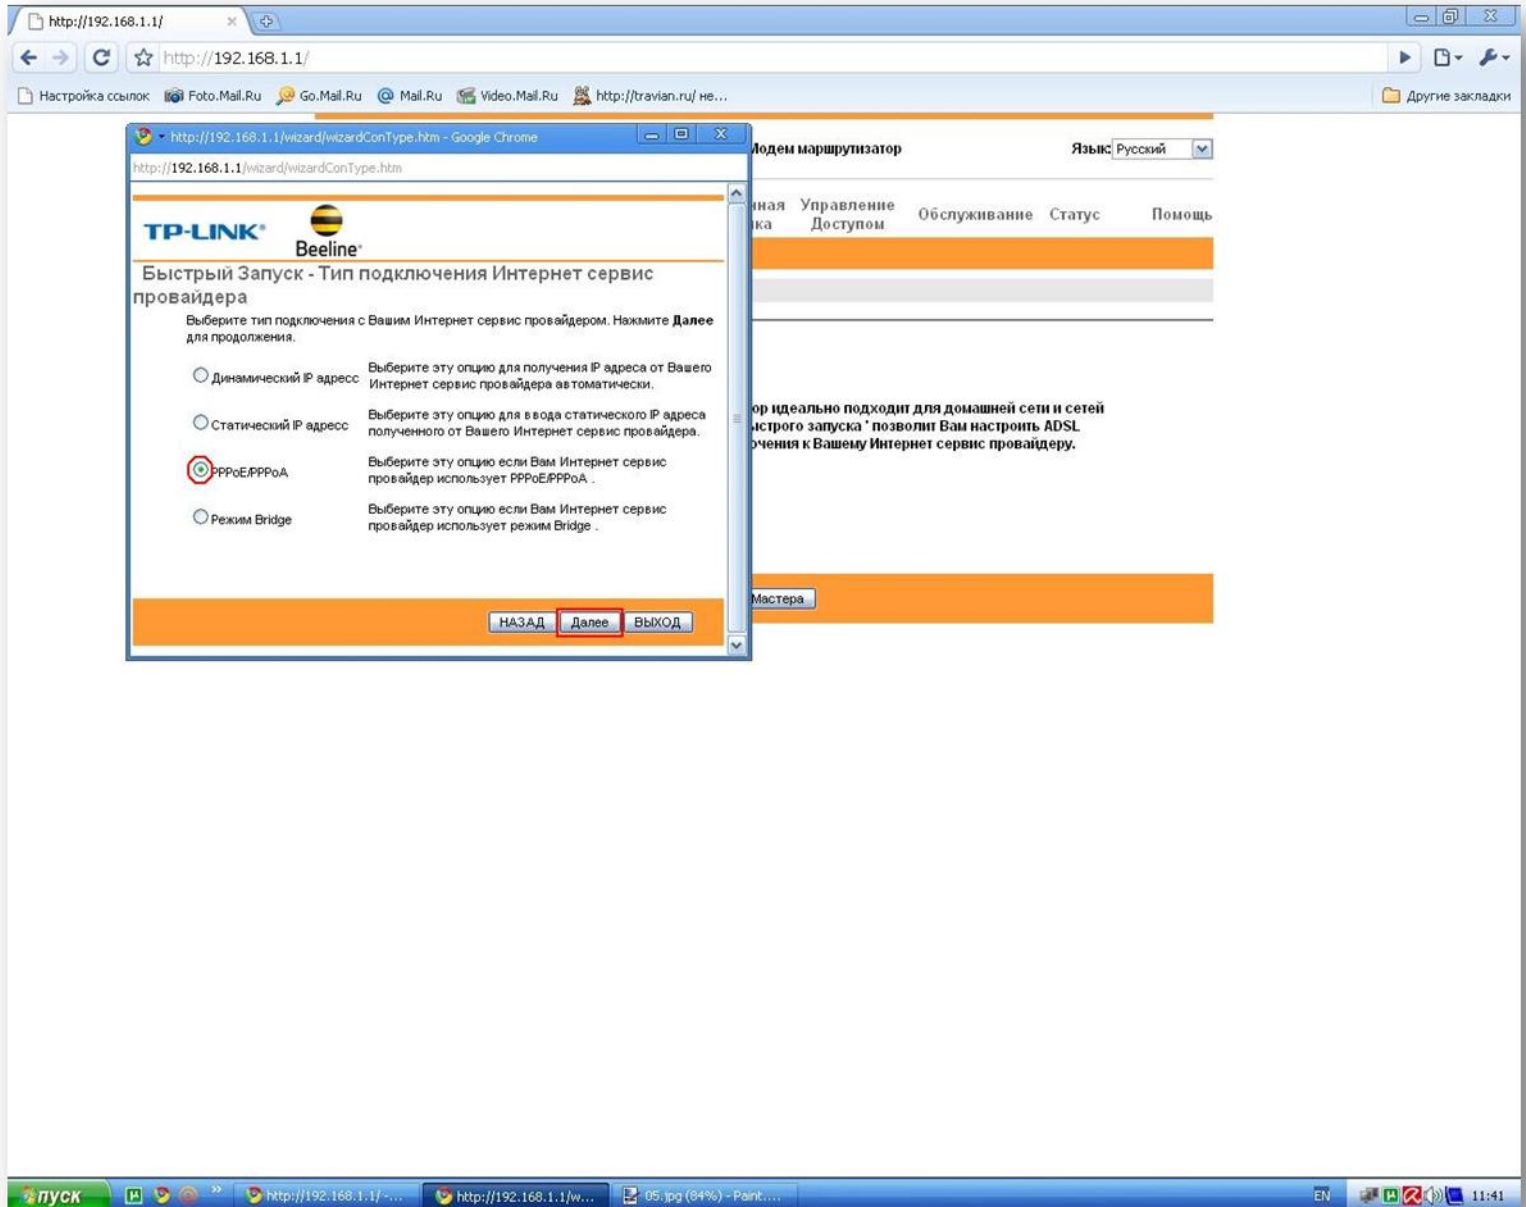


# Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

В нижеследующем окне прописываем поля **VPI-0, VCI-35**. Заполняем поля

**-Имя пользователя-** и **-Пароль-**. Тип соединения оставляем неизменным

**-PPPoE LLC-**, после чего нажимаем на кнопку **-Далее-**.

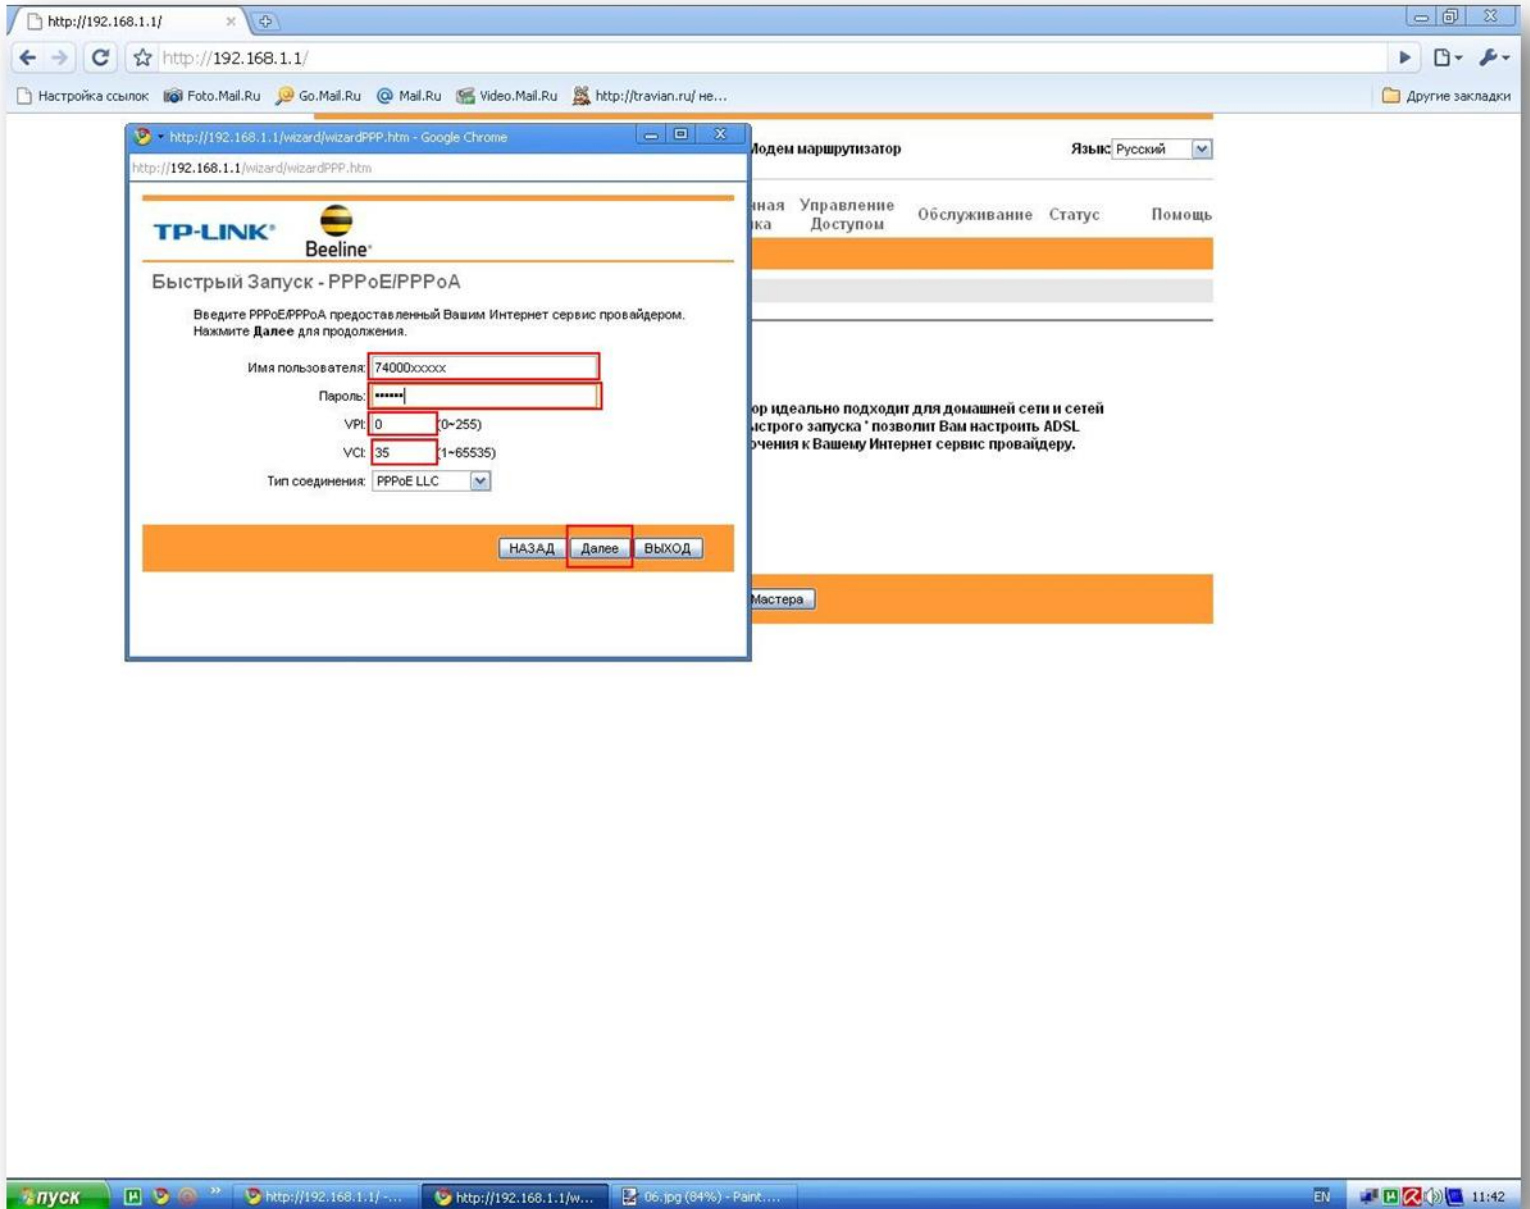




# Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

Открывается окно настроек беспроводного соединения **Wi-Fi**.

Все параметры в окне указаны по умолчанию.

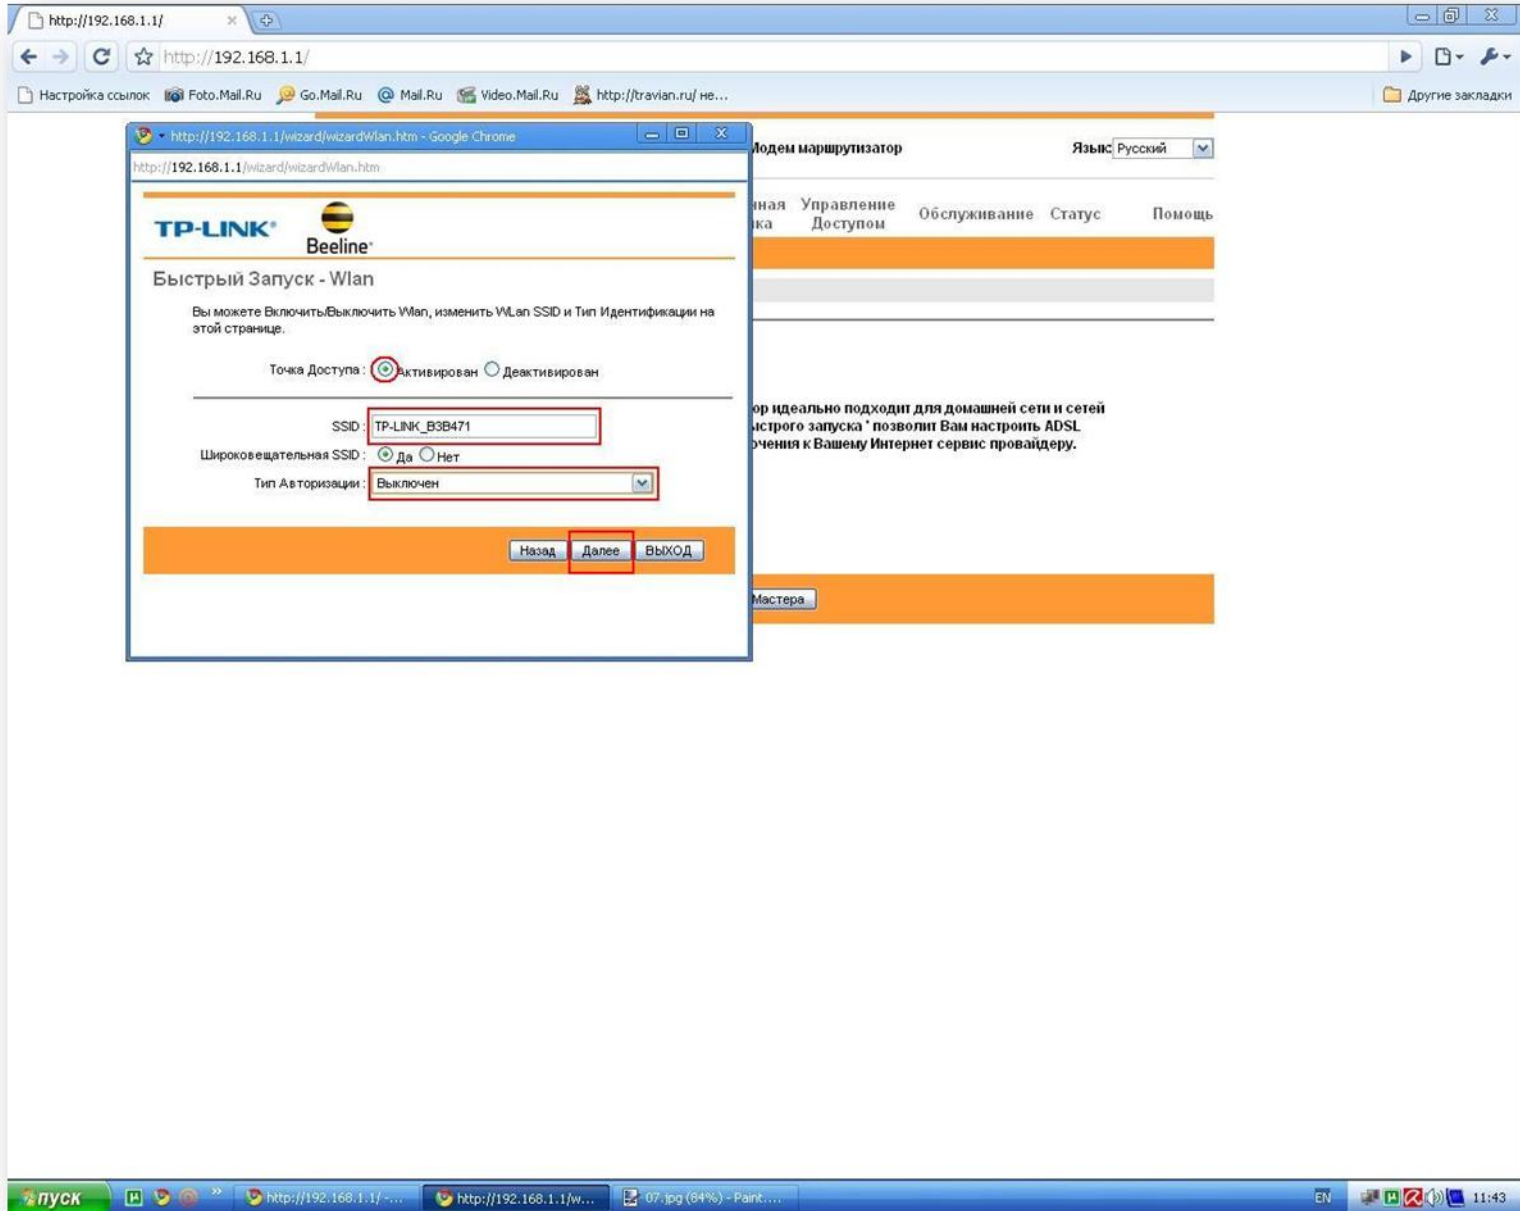

# Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

Меняем **-SSID-** по выбору, проставляем параметры типа авторизации

**-WPA-PSK/WPA2-PSK (Смешанный режим).** Выбираем тип шифрования **-TKIP-**.

Прописываем пароль для беспроводного подключения к модему в поле.

**-Общий ключ-** (минимум 8 символов). Нажимаем на кнопку **-Далее-**.

The screenshot shows a web browser window displaying the configuration wizard for a TP-Link modem. The page title is "Быстрый Запуск - Wlan" (Quick Start - Wlan). The interface is in Russian. The following settings are visible and highlighted with red boxes:


- Точка Доступа (SSID):** Beeline
- Широковещательная SSID:** Да (checked)
- Тип Авторизации:** WPA-PSK/WPA2-PSK(Смешанный режим)
- Шифрование:** TKIP
- Общий Ключ:** 123581321 (8-63 characters)

At the bottom of the form, there are three buttons: "Назад" (Back), "Далее" (Next), and "ВЫХОД" (Exit). The "Далее" button is highlighted with a red box.

The browser's address bar shows the URL "http://192.168.1.1/wizard/wizardWlan.htm". The taskbar at the bottom shows the Windows Start button, several open browser windows, and a Paint application.


# Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

В следующем окне также нажимаем на кнопку **-Далее-**.

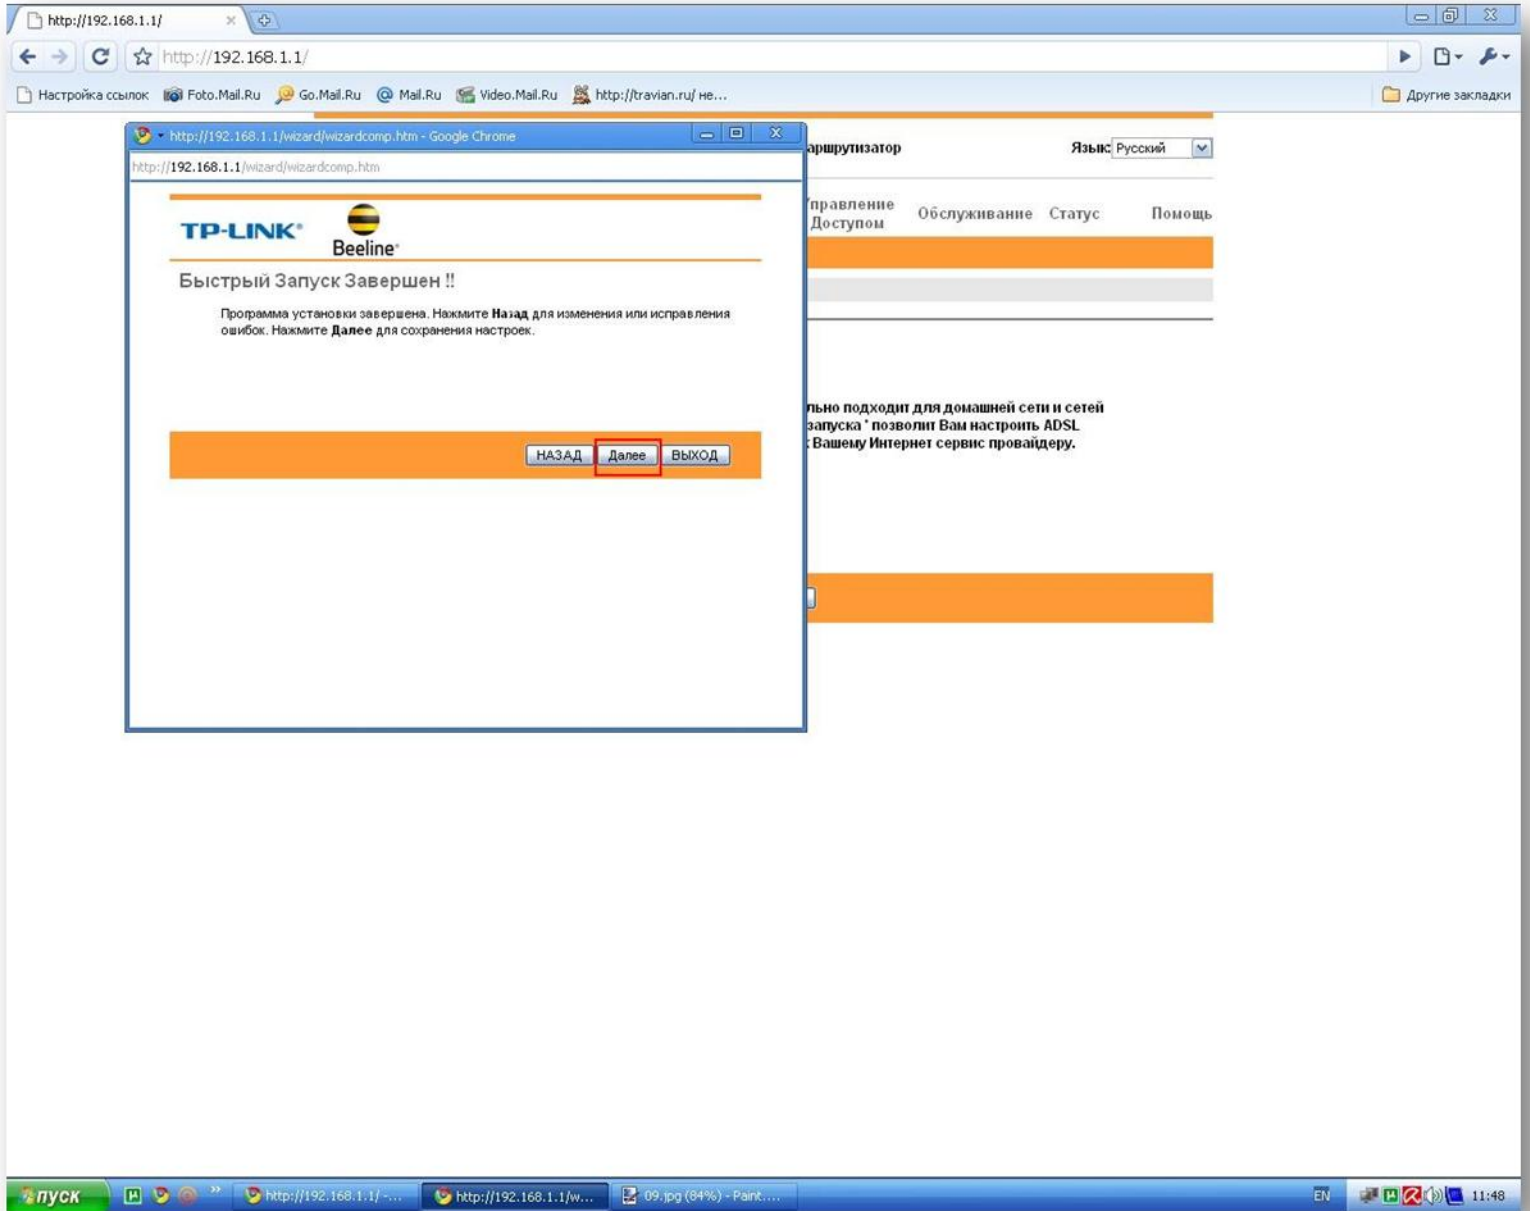

# Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

В конечном окне нажимаем на кнопку **-Закреть-**.

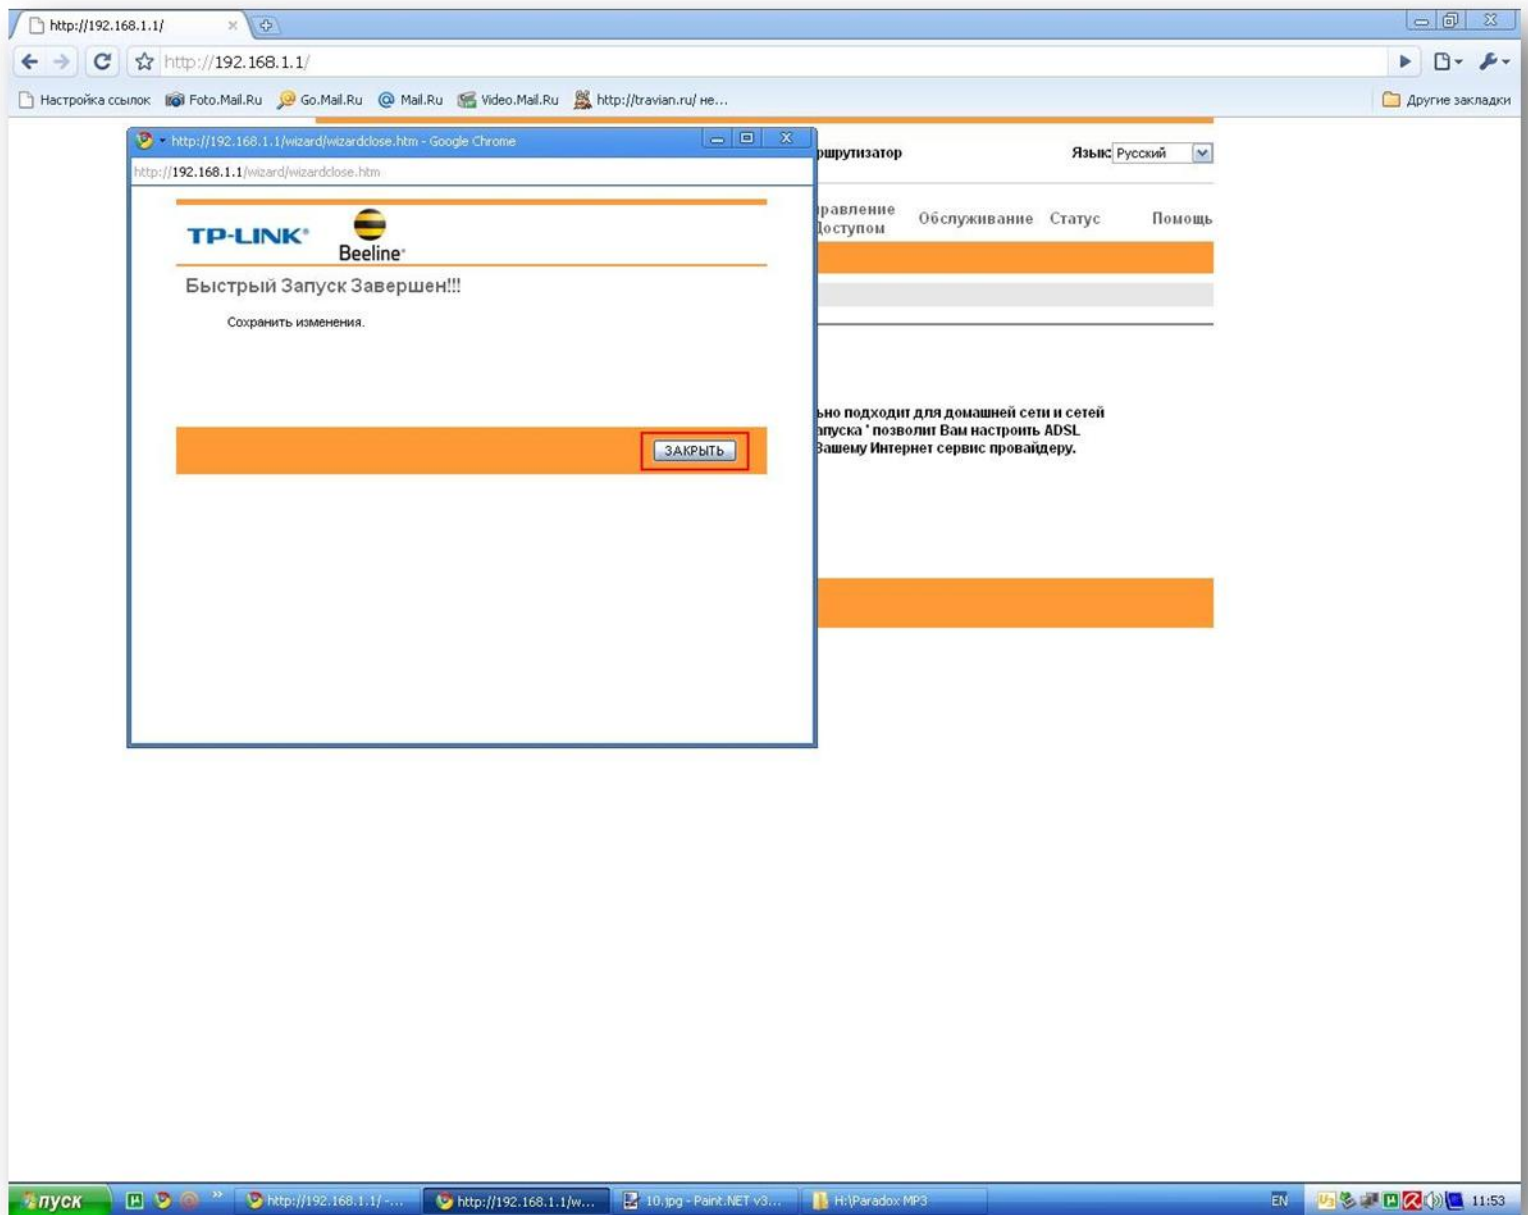

Модем подключен к сети **Hi-Line**, беспроводное подключение защищено паролем.

## Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

На следующей странице конфигураций модема нажимаем на кнопку

### Access Management

Выбираем ACL

вставим точку на ACL Activated, в поле Access Control Editing выбираем

Active (**Yes**), Application (**ALL**), Interface (**LAN**)

для сохранения конфигурации нужно, нажать SAVE

TP-LINK® Beeline® Language: English ADSL2+ Modem Router

Access Management Quick Start Interface Setup Advanced Setup **Access Management** Maintenance Status Help

ACL Filter SNMP UPnP DDNS CWMP

Access Control Setup

Access Control Editing

Access Control Listing

ACL :  Activated  Deactivated

ACL Rule Index : 1

Active :  Yes  No

Secure IP Address : 0.0.0.0 ~ 0.0.0.0 (0.0.0.0 ~ 0.0.0.0 means all IPs)

Application : ALL

Interface : LAN

Index	Active	Secure IP Address	Application	Interface
1	Yes	0.0.0.0-0.0.0.0	ALL	LAN

SAVE DELETE CANCEL

## Настройка **ADSL** модема **TP-Link TD W8901G**

На следующей странице конфигураций модема нажимаем на кнопку

### Maintenance

Выбираем **Administration** После чего в поле **New Password** и **Confirm Password** вводим новый пароль.

---

The screenshot shows the configuration interface for a TP-Link ADSL2+ Modem Router. At the top, there are logos for TP-LINK and Beeline, along with a language dropdown set to English. The main navigation bar includes 'Maintenance', 'Quick Start', 'Interface Setup', 'Advanced Setup', 'Access Management', 'Maintenance', 'Status', and 'Help'. The 'Maintenance' menu is expanded, showing sub-options: 'Administration', 'Time Zone', 'Firmware', 'SysRestart', and 'Diagnostics'. The 'Administration' sub-menu is selected. Below this, the 'Administrator' section is visible, showing 'Username : admin', 'New Password' (masked with asterisks), and 'Confirm Password' (masked with asterisks). At the bottom, there are 'SAVE' and 'CANCEL' buttons.

---

для сохранения конфигурации нужно, нажать **SAVE**